

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

LARGURA	131 mm
ESPESSURA TOTAL	9 mm
COMPRIMENTO	72 cm a 220 cm
CAPA MAD. NOBRE	Lamela de 2 mm
ACABAMENTO VERNIZ	Fosco - Capa e Contra-capa
CONT. DA CAIXA	2,882m ² - Máx. de 14 réguas por caixa. Média de comprimentos: 7 réguas com 2.200mm / 4 peças com 1.100 / 1 peça de 1.466mm e 1 peça de 724mm

ESPÉCIE	Jequitibá
ORIGEM	Brasil - Manejo Florestal Sustentável
QUALIDADE ACABAMENTO	Primeira qualidade, variação de cores naturais. Verniz Fosco UV na Capa
VERNIZ	Verniz UV Anti-Scratch com Nano Tecnologia / Livre de metais pesados e com alta resistência.
INSTALAÇÃO ENCAIXE SUPERF. APLICAÇÃO	Colado / Grampeado Macho/ Fêmea Paredes e tetos
USO IINDICADO	Residencial ou Comercial - Interno ou externo, desde que protegido de água.

Teste de Aderência - At least 3 B (as standard norm ASTM D 3359 – 02);

Glue Bond (ANSI/HPVA EF 2002);

Emissão de Formaldeído - Menos de 0.01ppm (ASTM D 6007 -2);

Total VOC (CA Specification 01350) - ≤ 0.5 mg/m3;

Superfície Antibacteriana - Aprovado: ISO 22196, ASTM G21-15, ASTM E2180-07

FORRO ESTRUTURADO

Uma solução que vai além do piso,
abraçando ambientes com o conforto e a
sofisticação da madeira natural.
Inspire-se e crie atmosferas de aconchego
com o forro estruturado Triângulo.

CORES

Amber
Cinnamon
Harbour
Vanilla

CERTIFICAÇÕES




Pisos de Madeira

CLIQUE AQUI E
CONHEÇA MAIS!



VENDAS@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS

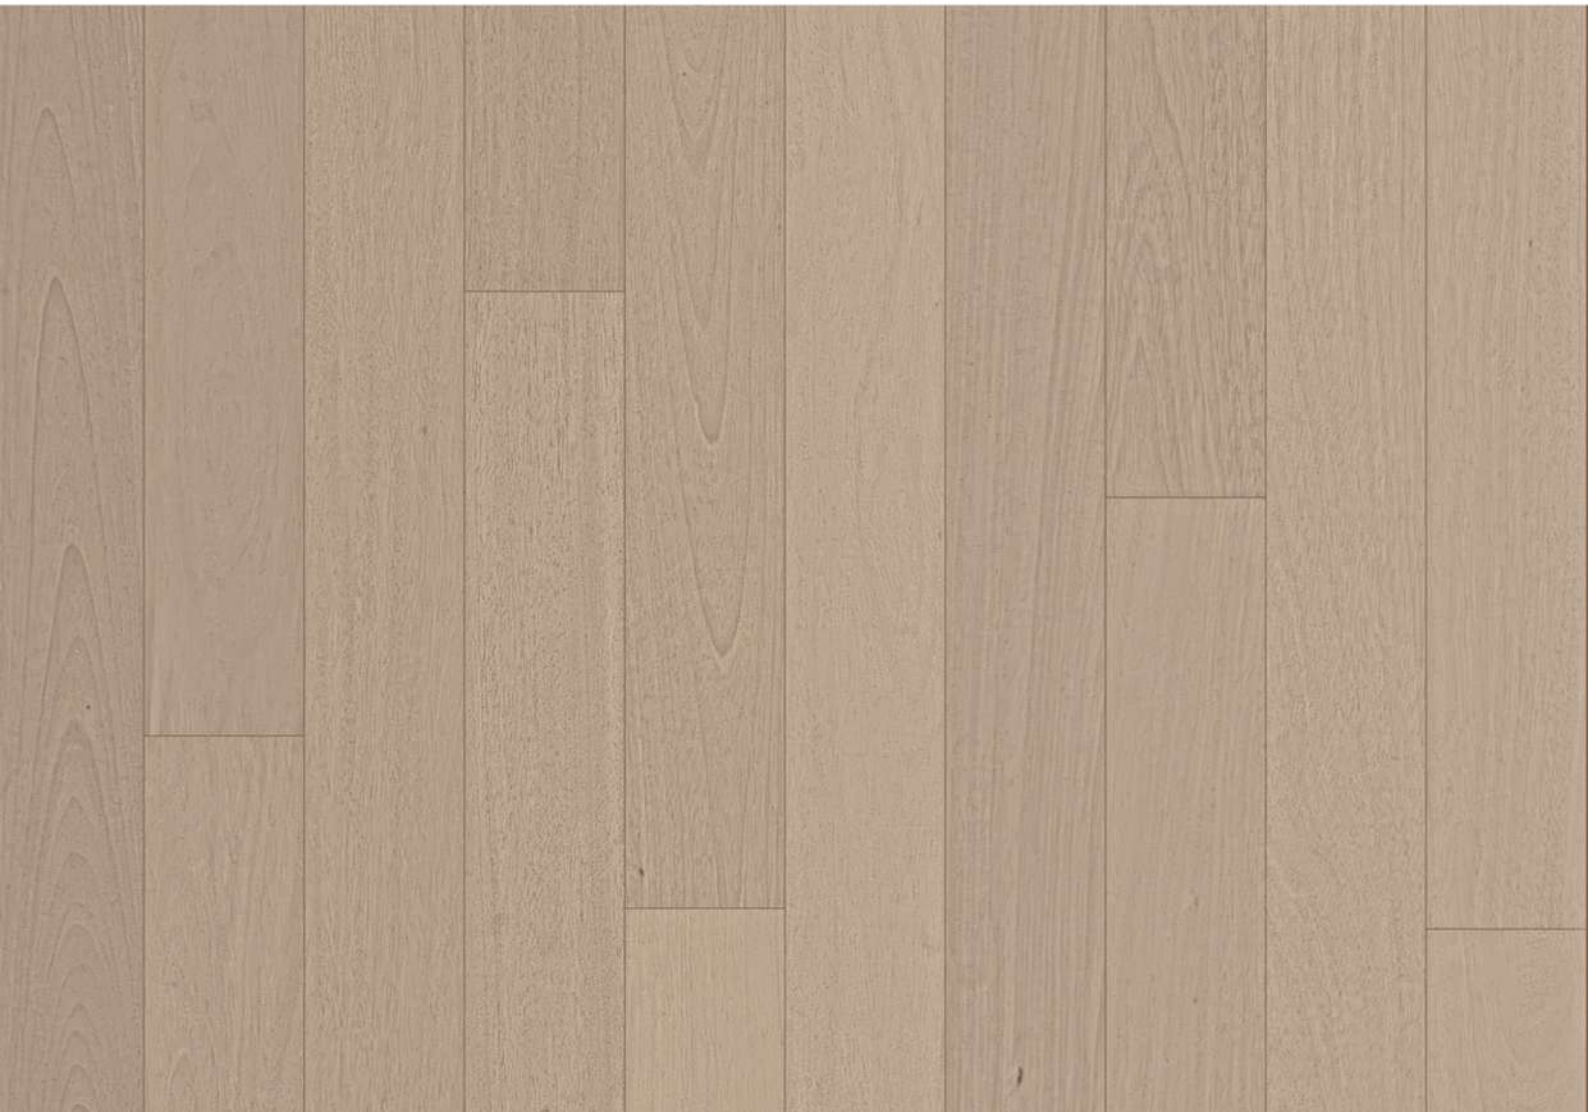






JEQUITIBÁ HARBOUR



JEQUITIBÁ VANILLA

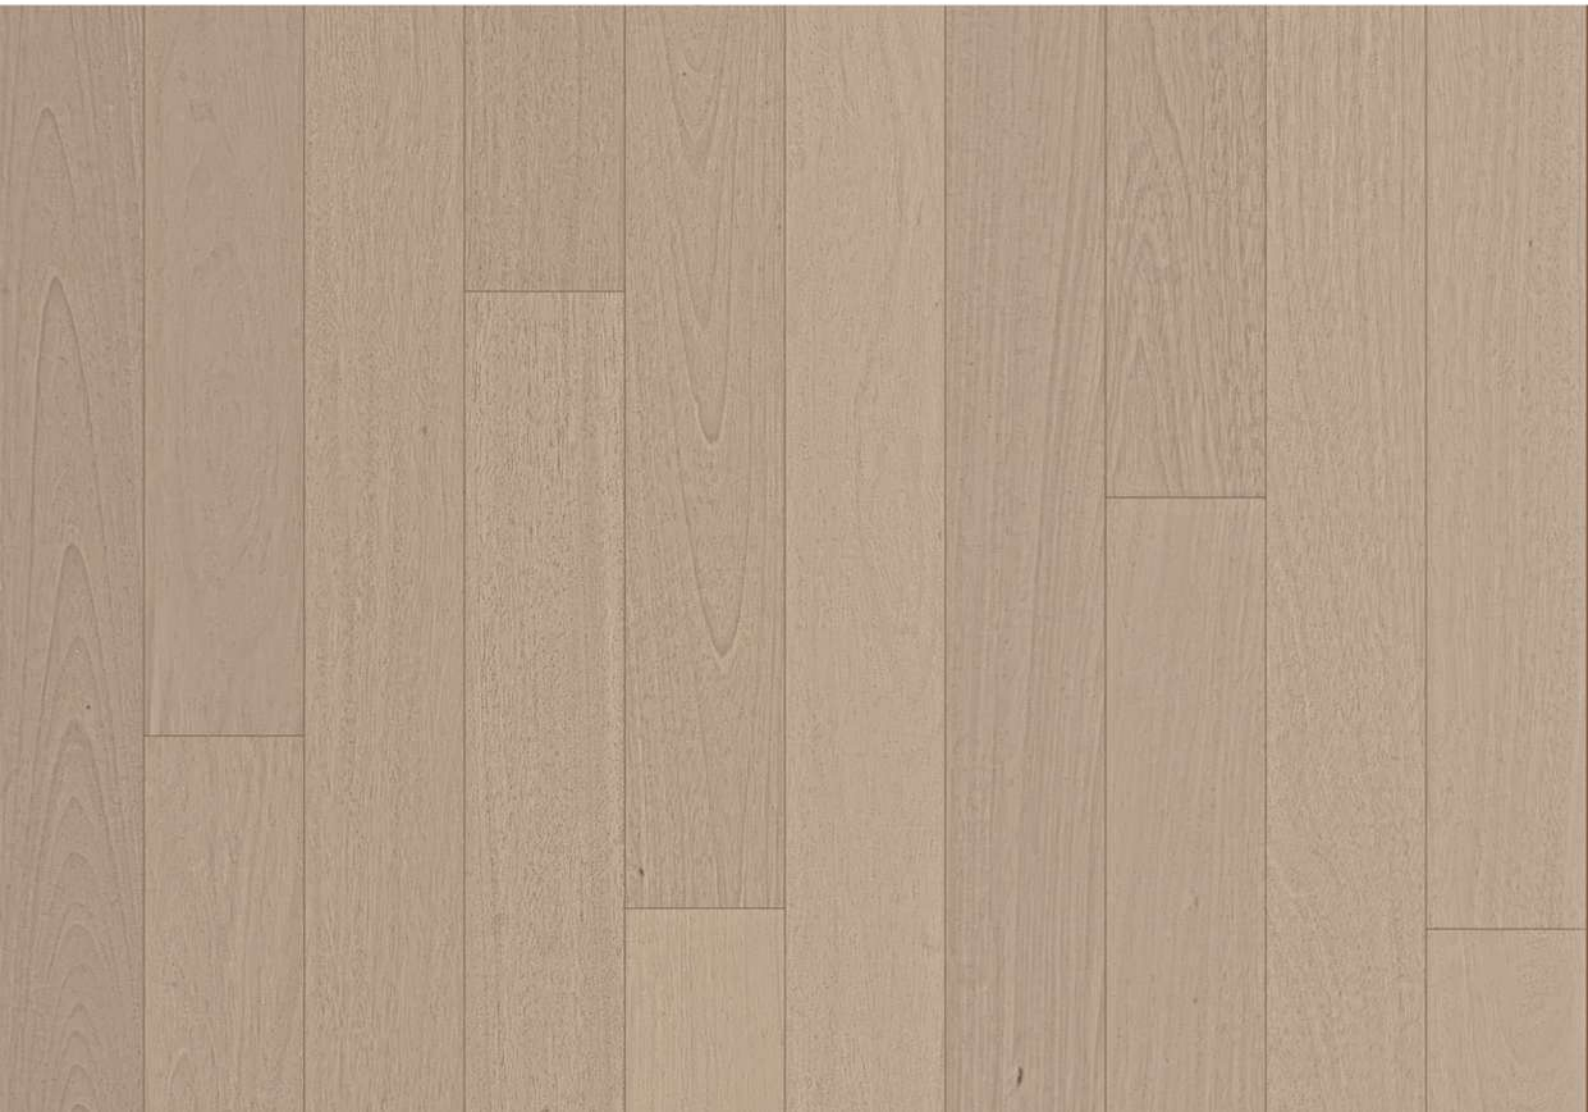



Entre e sintá-se em casa!

Confira um tour virtual de cada uma das cores:

[!\[\]\(eafc244b53721dd1ec133f0772f70fc7_img.jpg\) Amber](#)

[!\[\]\(d3fb9f94af8b26d1c844efa9a98805b0_img.jpg\) Cinnamon](#)

[!\[\]\(950a62bbddad88d64435fd35607dfc42_img.jpg\) Harbour](#)

[!\[\]\(5a132f13505a6571904d622757b7a8f0_img.jpg\) Vanilla](#)



A marca do manejo florestal responsável

A Floresta própria da Triângulo, a MANOA, é certificada FSC® desde 2005 para o Manejo Florestal Sustentável, aliando as boas práticas na floresta com a sociedade, que recebe incentivos culturais, emprego e auxílio na economia local. A Floresta MANOA possui atualmente 63 mil ha de área certificada FSC.




A certificação informa que amostras de um produto foram submetidas a rigorosos testes científicos para atender a alguns dos mais rigorosos requisitos de emissão química do mundo. São produtos que ajudam a reduzir a poluição do ar em ambientes fechados e a possibilidade de exposição a substâncias químicas na atmosfera.



Além de fornecer proteção contra riscos e manter a beleza natural da madeira, o verniz vem com componentes antibacterianos.

Alguns materiais podem reter por horas ou dias as bactérias que entram em contato com eles. O verniz não deixa bactérias se alojarem na superfície do piso. Mais uma vantagem para o dia a dia!



Em 2010, a Triângulo foi reconhecida pela FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations como um caso exemplar de Manejo Florestal Sustentável entre os países do Caribe e América Latina. A Triângulo foi citada em seu anuário e conquistou o destaque mundial graças ao reconhecimento por seu estudo, implantação e administração do Manejo Florestal Sustentável na floresta MANOA.



O Grupo Triângulo incentiva a educação através de apoio a ações educacionais do Grupo Marista - Escolas Sociais.

As 20 Escolas do Marista Escolas Sociais oferecem educação integral e desenvolvem projetos de solidariedade com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

FORRO ESTRUTURADO

MANUAL DE INSTALAÇÃO E BOAS PRÁTICAS

MANUAL DE
INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os serviços de colocação devem ser confiados a profissionais qualificados com experiência, os quais devem ler e adotar as orientações deste guia, uma vez que elas definem as responsabilidades pela execução bem sucedida da obra. Cabe ao profissional qualificado e ao comprador observar, antes do início do trabalho:

01 A responsabilidade pela qualidade da instalação final do produto é exclusiva do profissional / comprador.

02 Antes de iniciar a colocação do forro, o profissional / comprador deve compreender que na embalagem do revestimento, irá encontrar peças com tamanhos variados, recomenda-se que ao iniciar a colocação estas peças sejam separadas por tamanho e que o profissional faça a distribuição harmoniosa, evitando a concentração de peças com a mesma tonalidade em partes do ambiente, planejando sua distribuição aleatória. É comum ocorrer variação de cor em produtos de madeira, o instalador deverá distribuir as peças de modo a evitar contraste muito intenso.

03 Os revestimentos Triângulo são produzidos com a mais moderna tecnologia, obedecendo a padrões internacionais e rigorosos controles de qualidade.

04 Cabe ao profissional qualificado fazer o alinhamento do revestimento na parede ou forro onde será instalado.

05 Caso o material seja colado ou utilizado uma estrutura para fixação, o recomendado é a vinculação de ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) com o objetivo registrar a rede de responsabilidade técnica da obra, serviço e sua execução.


RECOMENDAÇÕES PRÉ-INSTALAÇÃO:

1. Remova as impurezas da parede/forro (pregos, parafusos)
2. Verifique se a parede/forro está no nível/prumo;
3. Verifique se na parede/forro há incidência de umidade, caso haja deve ser corrigido antes da colocação

PARA DÚVIDAS OU SUGESTÕES:

VENDAS@TRIANGULO.COM.BR

Estamos no SketchUp

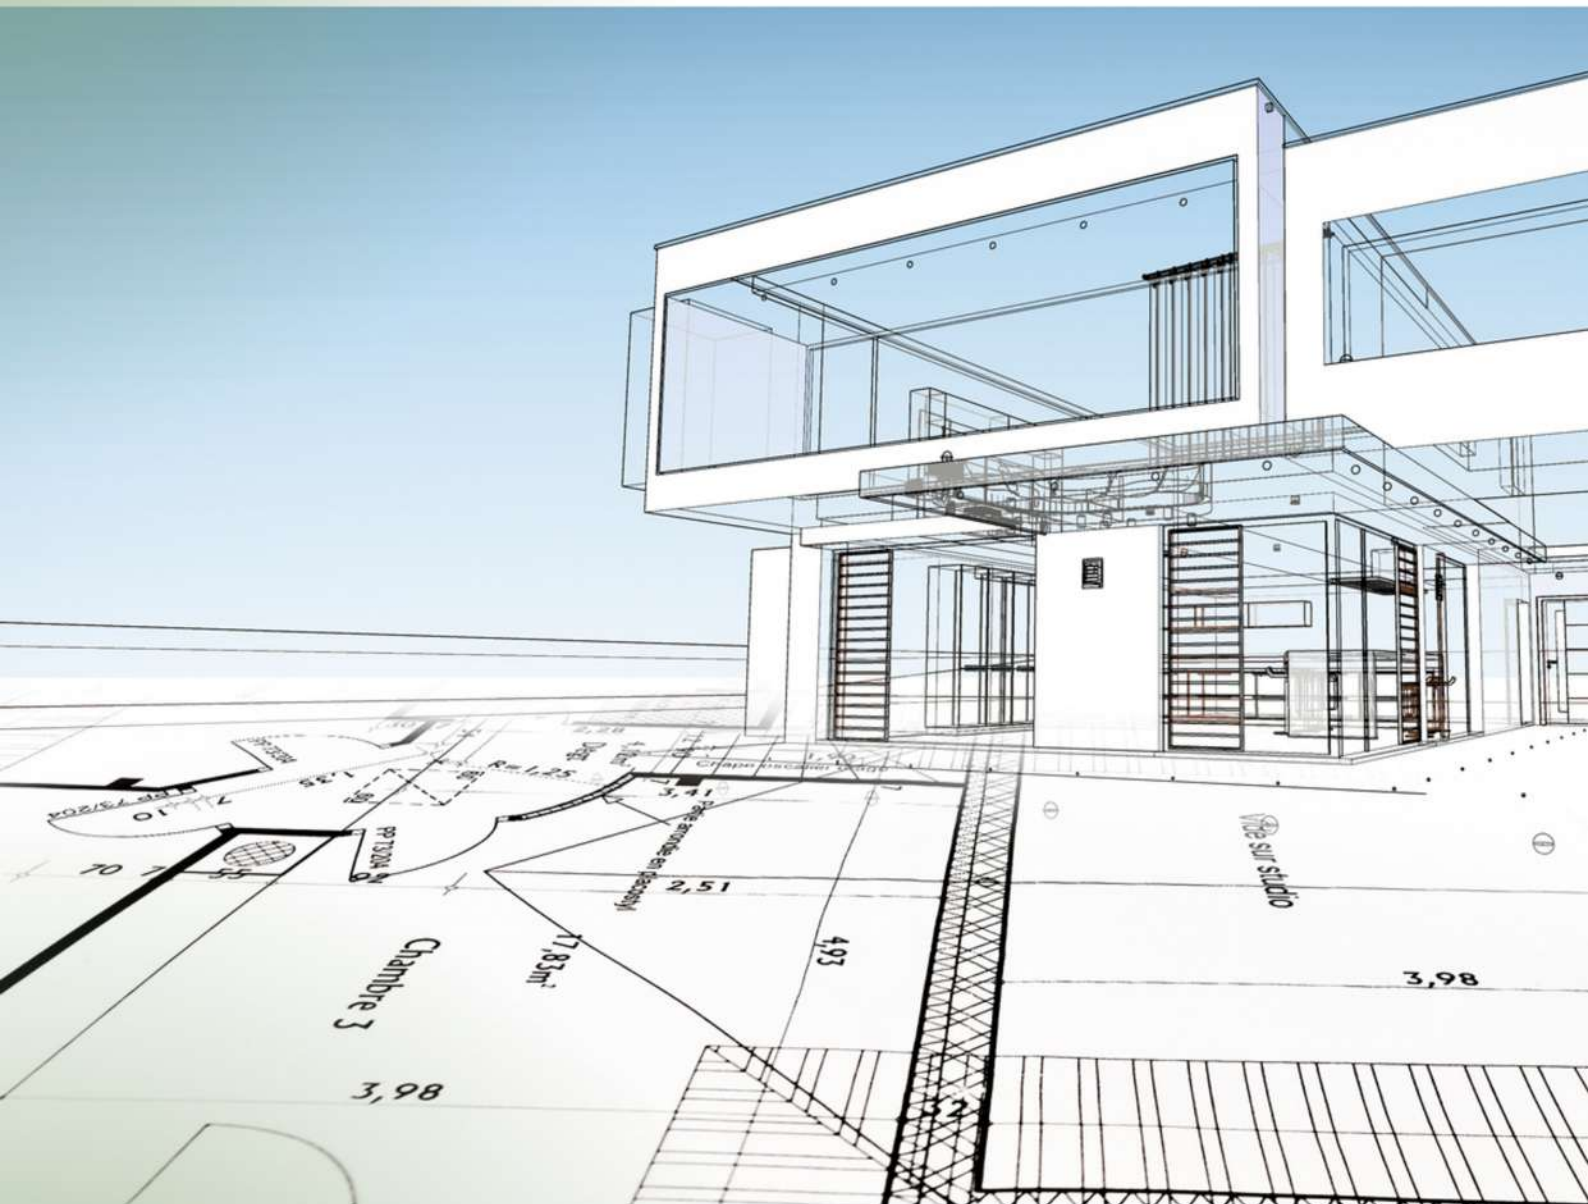

**Clique e
acesse:**





Dúvidas?
Converse com a nossa equipe comercial.



CLIQUE AQUI E
CONHEÇA MAIS!



VENDAS@TRIANGULO.COM.BR
WWW.TRIANGULO.COM.BR
INSTAGRAM: @TRIANGULOPISOS